

로컬·2상 스텝핑 모터 드라이버

[G9003]

특징

컨트롤부 내장형 드라이버


1/256 마이크로 스텝

컨트롤부, 드라이버부 일체형으로

시리얼 통신으로 직접 모터 제어 가능

컴팩트 사이즈 【W124×D72.5×H50mm】

MNET-BCD4020FB

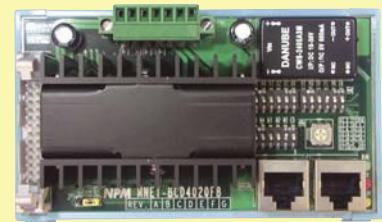

입력

ORG/SD/±EL/EMG/엔코더A, B, Z상

동시 시작·정지/카운터 래치/범용 입력

출력

컴퍼레이터/범용 출력

드라이버부 사양

구동방식	2상 쌍극성 정전류 구동방식
전류값 설정	스위치로 5단계 전류를 선택 가능(0.5~2A/상)
커렌트 다운	자동/범용 출력, 스위치로 선택
여자 ON/OFF	G9003의 범용 출력으로 제어
마이크로 스텝	1/2~1/256, 스위치로 선택
전원	DC24V

로컬·2상 스텝핑 모터 드라이버

[G9003]

특징


초 소형, 컨트롤부 내장형 드라이버

컨트롤부, 드라이버부 일체형으로

시리얼 통신으로 직접 모터 제어 가능

명함 사이즈 이하 【W75×D50×H28mm】

MNET-BCD4020FU



입력

ORG/SD/±EL/EMG

드라이버부 사양

구동방식	2상 쌍극성 정전류 구동방식
전류값 설정	VOL에 의함(0.2~2A/상)
커렌트 다운	자동/범용 출력, 스위치로 선택
여자 ON/OFF	G9003의 범용 출력으로 제어
마이크로 스텝	1/1~1/16, 스위치로 선택
전원	DC24V