


PFCU25



기어일체형 NPM 최소 모터

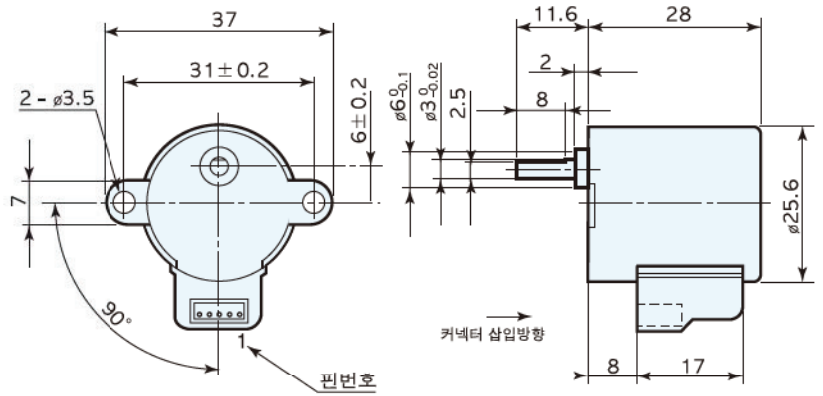


■ 사양 예 (유니폴라정전압용 예)

항목	단위	PFCU25-24C1G (1/20)	PFCU25-24D1G (1/20)
여자방식		2-2상	
기어비, 백래시		1/20, 7° 이하	
1스텝 각도	°	0.75	
1회전 스텝수		480	
모터 단자간 전압	V	12.5	4.6
권선저항	Ω/ϕ	120	16
권선 인덕턴스	mH/ ϕ	30	4.1
상용 기어 강도	mN·m	20	
파괴 기어 강도	mN·m	60	
사용온도 범위	°C	-10~+50	
절연구분		E종(코일 허용온도)	
온도 상승	K	70	
질량	g	55	

■ 토크 특성

(풀인 토크, JL(부하관성)=0(계산값))

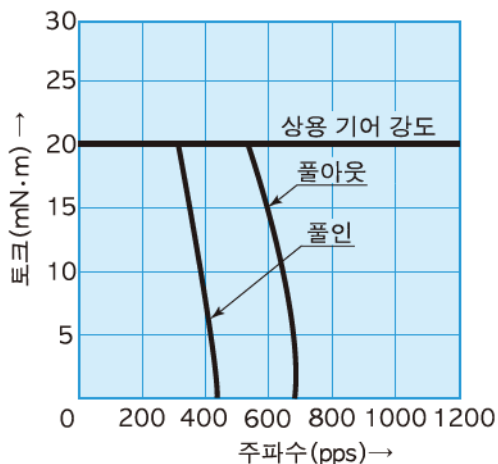

*토크 특성은 참고값입니다. 보증값이 아닙니다.

■ 커넥터

적용 하우징: ZHR-5

적용 콘택트: SZH-002T-P0.5

(제조사: 일본압착단자(주))

적용 전선: AWG28~26(피복 외경 ø0.8~ø0.8)