
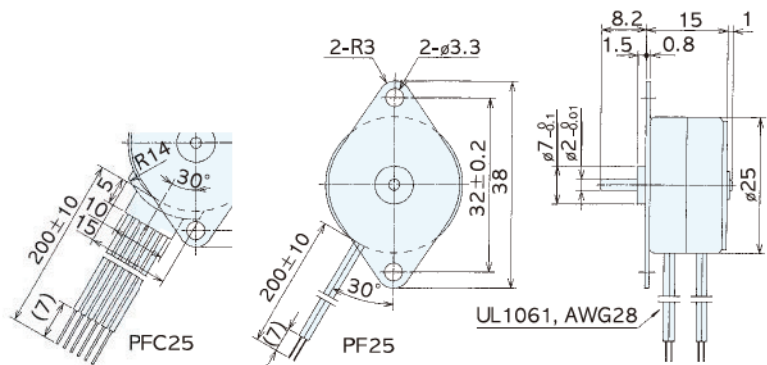


PF(C)25

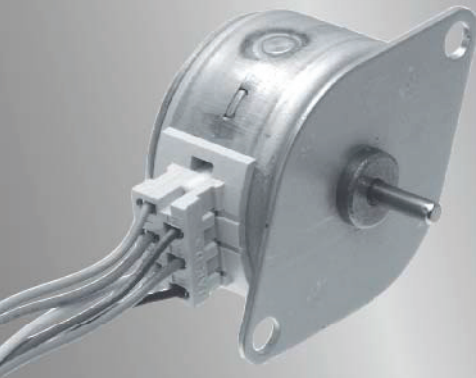


■ 사양(유니폴라 정전압용 예)


항목	단위	PF(C)25-48			PF(C)25-24	
여자방식		2-2상			2-2상	
스텝 각도	°	7.5			15	
각도 오차	%	±5			±5	
정격		연속정격		단시간정격	연속정격	
전원전압(DC)	V	12	5	24	12	5
권선저항	Ω/ø	120	16	20	120	16
코일 · 인덕턴스	mH/ø	37	5.0	37	30	4.1
로터 관성	kg · m ²	1.0×10 ⁻⁷				
사용온도 범위	℃	-10~+50				
온도 상승	K	70		—	70	
절연구분		E종(코일 허용온도)				
질량	g	35				

■ 토크 특성 (풀아웃 토크) *토크 특성은 참고값입니다. 보증값이 아닙니다.


● 유니폴라 정전압 (48C1)




● 유니폴라 정전압 (48H1)



● 바이폴라 정전압 (48P1)




● 바이폴라 정전압 (48R1)



■ 기어 부착 외형도

PF(C)25 P 기어 부착

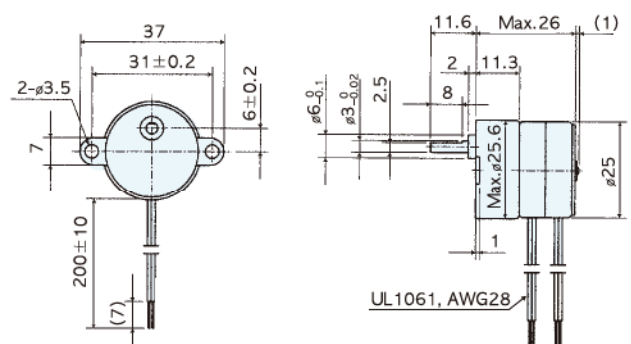

기어비	6/25	1/5	3/25	1/10	2/25	1/15	3/50	1/20
최대 허용토크	20mN·m				50mN·m			
기어비	1/25	1/30	1/50	1/60	2/125	1/75		
최대 허용토크	70mN·m							
기어비	1/100	1/120	1/125	1/150	1/200	1/250	1/300	
최대 허용토크	100mN·m							