


PFC42H

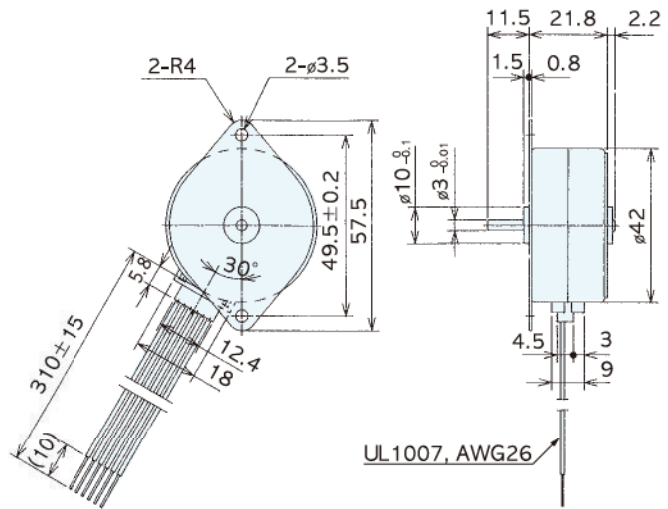


■ 사양(유니폴라 정전압용 예)


항목	단위	PF42H-48			
여자방식		2-2상			
스텝 각도	°	7.5			
각도 오차	%	±5			
정격		연속정격			단시간정격
전원전압(DC)	V	24	12	5	24
권선저항	Ω/ϕ	280	70	12	70
코일 · 인덕턴스	mH/ ϕ	140	39	6.6	39
로터 관성	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	27×10^{-7}			
사용온도 범위	°C	-10 ~ +50			
온도 상승	K	55			—
절연구분		E종(코일 허용온도)			
질량	g	160			

■ 토크 특성 (풀아웃 토크) *토크 특성은 참고값입니다. 보증값이 아닙니다.


● 유니폴라 정전압 (48C1)




● 유니폴라 정전압 (48D1)

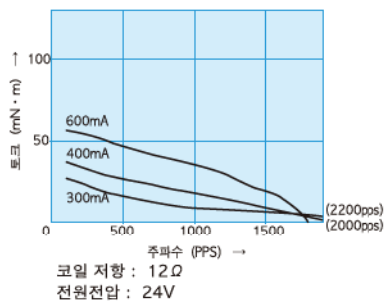

● 바이폴라 정전압 (48P1)




● 바이폴라 정전압 (48Q1)



■ 기어 부착 외형도

PFC42H H기어 부착

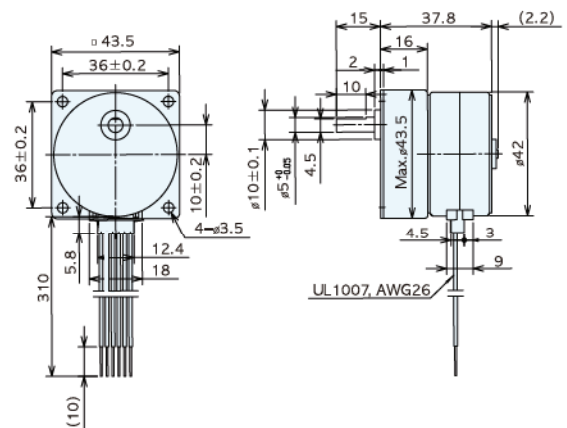

기어비	6/25	1/5	3/25	1/10	2/25	1/15	3/50	1/20	1/25
최대 허용토크	200mN·m					250mN·m			
기어비	1/30	1/50	1/60	2/125	1/75				
최대 허용토크	300mN·m								
기어비	1/100	1/120	1/125	1/150	1/200	1/250	1/300		
최대 허용토크	400mN·m								