


PF35

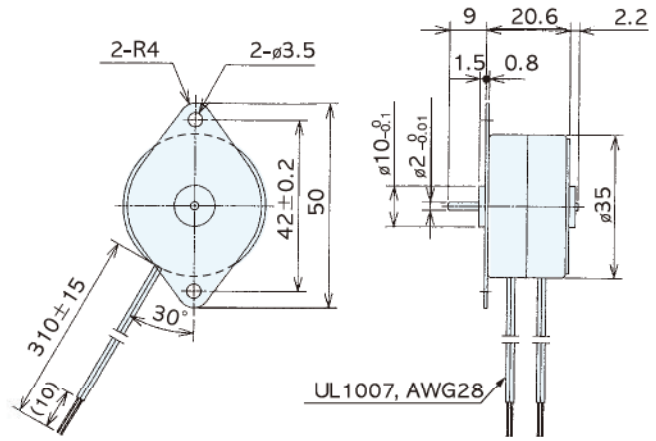


■ 사양(유니폴라 정전압용 예)

항목	단위	PF35-48				PF35-24			
여자방식		2-2상				2-2상			
스텝 각도	°	7.5				15			
각도 오차	%	±5				±5			
정격		연속정격				연속정격			
전원전압(DC)	V	24	12	5	24	24	12	5	
권선저항	Ω/ϕ	360	90	16	90	360	90	16	
코일 · 인덕턴스	mH/ ϕ	202	48	8.9	48	148	37	6.7	
로터 관성	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	4.5×10^{-7}							
사용온도 범위	°C	-10~+50							
온도 상승	K	55				55			
절연구분		E종(코일 허용온도)							
질량	g	80							


■ 토크 특성 (풀아웃 토크) *토크 특성은 참고값입니다. 보증값이 아닙니다.

■ 기어 부착 외형도


● 유니폴라 정전압 (48C1)




● 유니폴라 정전압 (48071)




● 바이폴라 정전압 (48P1)



● 바이폴라 정전압 (48181)



PF35 M 기어 부착

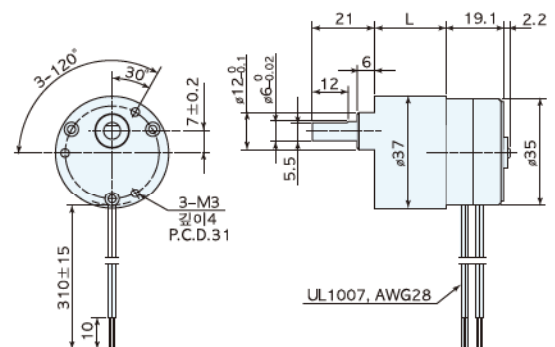

기어비	1/5	1/6	1/10	1/12	1/15	1/18	1/25	1/30
최대 허용토크	100mN·m			200mN·m				
치수(기어 길이)	19.5mm							

기어비	1/40	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120
최대 허용토크	300mN·m						
치수(기어 길이)	21.7mm						

기어비	1/125	1/150	1/180	1/200	1/270	1/300
최대 허용토크	600mN·m					
치수(기어 길이)	23.8mm					