


PTM-12E

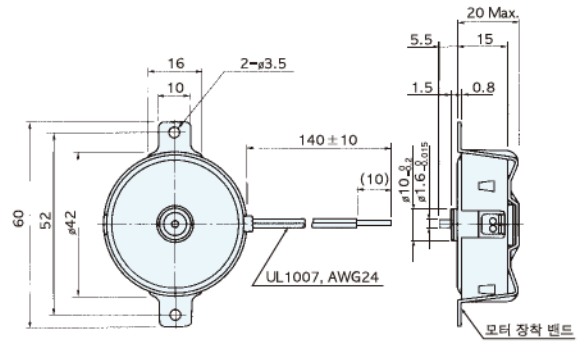

모터는, 장착 밴드(부속품)으로 고정합니다.

■ 사양

형명	단위	PTM-12E			
정격전압 (AC)	V	12	24	100	200
사용전압 범위	%	± 10			
주파수	Hz	50/60			
전류	mA	160/140	88/79	20/19	10/9
회전수	rpm	500/600			
회전방향		단방향 (CW 또는 CCW)			
토크	mN · m	1.7			
온도 상승	K	45			
사용온도 범위	°C	-10 ~ +50			
절연내압	V	AC500 1분간		AC1000 1분간	AC1500 1분간
질량	g	95			
콘덴서	μF	—			

■ 토크 특성

형식	PTM-12EG		
회전수	정격 토크	감속비	
[RPM]	[mN·m]	50 [Hz]	60 [Hz]
20	30	1/25	1/30
10	60	1/50	1/60
6	100	3/250	1/100
5	120	1/100	1/120
4	160	1/125	1/150
2	200	1/250	1/300
1	200	1/500	1/600

■ 기어 부착 외형도

PTM-12EG

