


PTM-12K

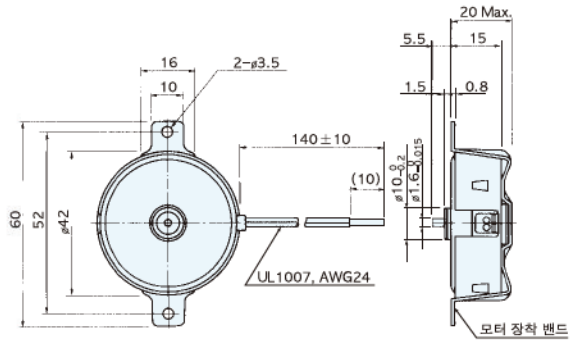

모터는, 장착 밴드(부속품)으로 고정합니다.

■ 사양

형명	단위	PTM-12K			
정격전압 (AC)	V	12	24	100	200
사용전압 범위	%	± 10			
주파수	Hz	50/60			
전류	mA	160/150	110/100	17/16	7.5/7
회전수	rpm	500/600			
회전방향		단방향(CW 또는 CCW)			
토크	mN · m	1/0.9			
온도 상승	K	35			
사용온도 범위	°C	-10~+50			
절연내압	V	AC500 1분간		AC1000 1분간	AC1500 1분간
질량	g	90			
콘덴서	μF	-			

■ 토크 특성

형식	PTM-12KG		
회전수 [RPM]	정격 토크 (mN·m)	감속비	
		50 [Hz]	60 [Hz]
20	25	1/25	1/30
10	50	1/50	1/60
6	80	3/250	1/100
5	100	1/100	1/120
4	120	1/125	1/150
2	150	1/250	1/300
1	200	1/500	1/600

■ 기어 부착 외형도

PTM-KG

