


# PTMC-24P

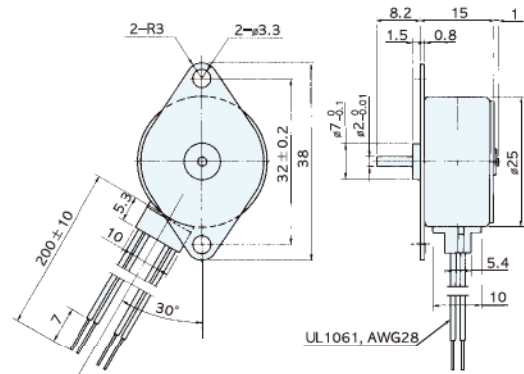

모터는, 장착 밴드(부속품)으로 고정합니다.

## ■ 사양

| 형명       | 단위   | PTMC-24P       |
|----------|------|----------------|
| 정격전압(AC) | V    | 24             |
| 사용전압 범위  | %    | ± 10           |
| 주파수      | Hz   | 50/60          |
| 전류       | mA   | 67/69          |
| 회전수      | rpm  | 250/300        |
| 회전방향     |      | 양방향(CW/CCW 가역) |
| 토크       | mN・m | 5.3/5.5        |
| 온도 상승    | K    | 55             |
| 사용온도 범위  | ℃    | -10~+50        |
| 절연내압     | V    | AC500 1분간      |
| 질량       | g    | 35             |
| 콘덴서      | μF   | 3.3            |

## ■토크 특성

| 형식    | PTMC-24PG    |         |         |         |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| 회전수   | 정격 토크 [mN·m] |         | 감속비     |         |
| [RPM] | 50 [Hz]      | 60 [Hz] | 50 [Hz] | 60 [Hz] |
| 60    | 14           | 17      | 6/25    | 1/5     |
| 30    | 20*          | 20*     | 3/25    | 1/10    |
| 20    | 33           | 42      | 2/25    | 1/15    |
| 10    | 54           | 67      | 1/25    | 1/30    |
| 5     | 70*          | 70*     | 1/50    | 1/60    |
| 4     | 70*          | 70*     | 2/125   | 1/75    |
| 3     | —            | 100*    | —       | 1/100   |
| 2     | 100*         | 100*    | 1/125   | 1/150   |
| 1     | 100*         | 100*    | 1/250   | 1/300   |

\*표시된 값은 상용 기어 강도로 규제한 값입니다. 상용 기어 강도 이상의 부하를 가하지 마십시오.

### ■기어 부착 외형도

PTMC-24PG

