


PTM-24T

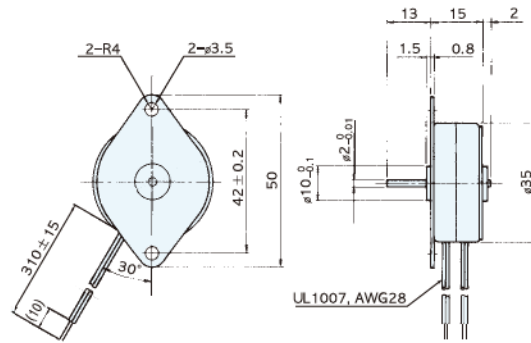

■ 사양

형명	단위	PTM-24T
정격전압 (AC)	V	24
사용전압 범위	%	±10
주파수	Hz	50/60
전류	mA	68/70
회전수	rpm	250/300
회전방향		양방향 (CW/CCW 가역)
토크	mN·m	9/9.5
온도 상승	K	55
사용온도 범위	°C	-10~+50
절연내압	V	AC500 1분간
질량	g	77
콘덴서	μF	3.3


■ 토크 특성

형식 회전수 (RPM)	PTM-24TG			
	정격 토크 (mN·m)		감속비	
	50 (Hz)	60 (Hz)	50 (Hz)	60 (Hz)
60	—	30	—	1/5
30	—	60	—	1/10
20	—	72	—	1/15
10	115	145	1/25	1/30
5	180	230	1/50	1/60
4	—	290	—	1/75
3	—	300*	—	1/100
2	365	465	1/125	1/150
1	—	600*	—	1/300

*표시된 값은 상용 기어 강도로 규제한 값입니다. 상용 기어 강도 이상의 부하를 가하지 마십시오.

■ 기어 부착 외형도

PTM-24TG

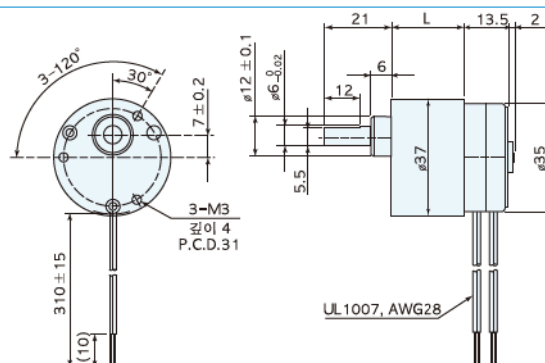

회전수 (RPM)	L치수(기어 길이)
60	19.5mm
30	
20	
10	
5	21.7mm
4	
3	
2	23.8mm
1	