


PTMC-24S2

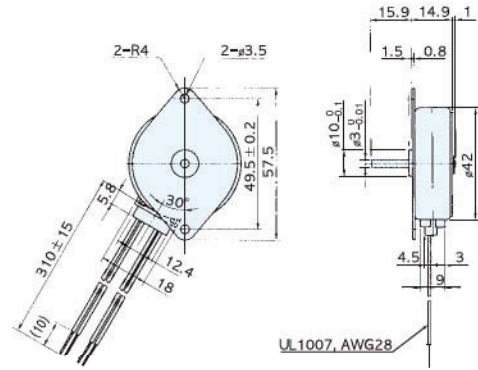

■ 사양

형명	단위	PTMC-24S2
정격전압 (AC)	V	24
사용전압 범위	%	±10
주파수	Hz	50/60
전류	mA	110/115
회전수	rpm	250/300
회전방향		쌍방향(CW/CCW 가역)
토크	mN·m	20.5/19.5
온도 상승	K	70
사용온도 범위	°C	-10~+50
절연내압	V	AC500 1분간
질량	g	105
콘덴서	μF	5.6

■ 토크 특성

형식	PTMC-24S2G			
회전수	정격 토크 (mN·m)		감속비	
(RPM)	50 [Hz]	60 [Hz]	50 [Hz]	60 [Hz]
60	49	55	6/25	1/5
30	98	110	3/25	1/10
20	115	135	2/25	1/15
10	235	220	1/25	1/30
5	300*	300*	1/50	1/60
4	300*	300*	2/125	1/75
3	—	400*	—	1/100
2	400*	400*	1/125	1/150
1	400*	400*	1/250	1/300

*표시된 값은 상용 기어 강도로 규제한 값입니다. 상용 기어 강도 이상의 부하를 가하지 마십시오.

■ 기어 부착 외형도

PTMC-24S2G

