


PTM-12M8

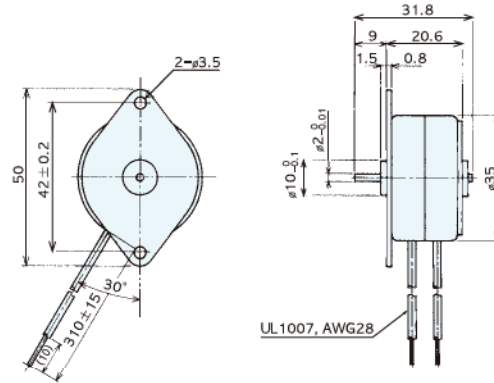

■ 사양

형명	단위	PTM-12M8
정격전압(AC)	V	100
사용전압 범위	%	± 10
주파수	Hz	50/60
전류	mA	32/35
회전수	rpm	500/600
회전방향		양방향(CW/CCW 가역)
토크	mN·m	9.3/8.8
온도 상승	K	70
사용온도 범위	°C	-10~+50
절연내압	V	AC1000 1분간
질량	g	80
콘덴서	μF	0.39


■ 토크 특성

형식	PTM-12M8G			
	정격 토크 (mN·m)		감속비	
회전수 (RPM)	50 (Hz)	60 (Hz)	50 (Hz)	60 (Hz)
120	—	28	—	1/5
60	—	56	—	1/10
40	—	67	—	1/15
20	115	135	1/25	1/30
10	190	215	1/50	1/60
8	—	270	—	1/75
6	—	300*	—	1/100
4	380	430	1/125	1/150
2	—	600*	—	1/300
1	600*	600*	1/500	1/600

*표시된 값은 상용 기어 강도로
규제한 값입니다. 상용 기어 강도
이상의 부하를 가하지 마십시오.

■ 기어 부착 외형도

PTM-12M8G

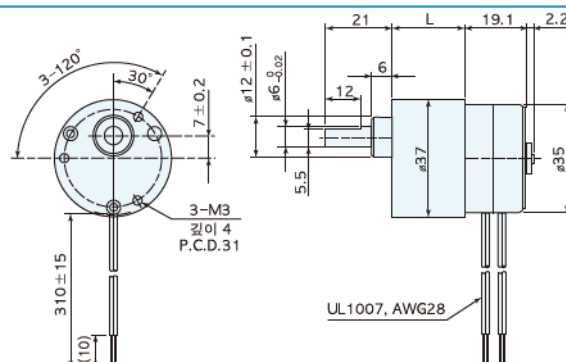

회전수 (RPM)	L치수(기어 길이)
120	19.5mm
60	
30	
20	
10	21.7mm
5	
4	
3	23.8mm
2	
1	26.0mm