


PF35T

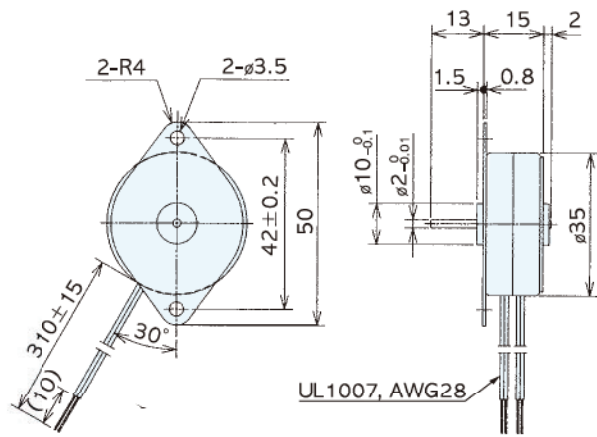


■ 사양(유니폴라 정전압용 예)


항목	단위	PF35T-48			
여자방식		2-2상			
스텝 각도	°	7.5			
각도 오차	%	±5			
정격		연속정격			단시간정격
전원전압(DC)	V	24	12	5	24
권선저항	Ω/ø	333	70	12	70
코일 · 인덕턴스	mH/ø	152	30	5.5	30
로터 관성	kg · m ²	2.7×10 ⁻⁷			
사용온도 범위	℃	-10~+50			
온도 상승	K	70			—
절연구분		E종(코일 허용온도)			
질량	g	77			

■ 토크 특성 (풀아웃 토크) *토크 특성은 참고값입니다. 보증값이 아닙니다.


● 유니폴라 정전압 (48C1)




● 유니폴라 정전압(48D1)



● 바이폴라 정전압 (48R1)




● 바이폴라 정전압 (48Q1)



■ 기어 부착 외형도

PF35T M 기어 부착

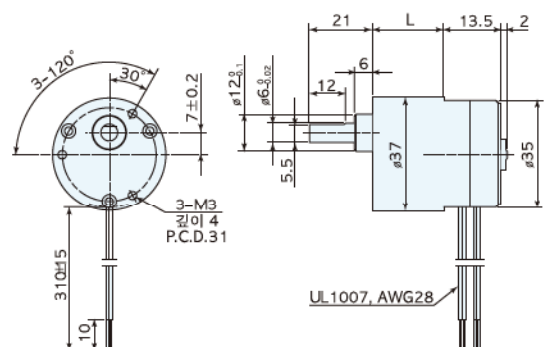

기어비	1/5	1/6	1/10	1/12	1/15	1/18	1/25	1/30
최대 허용토크	100mN·m			200mN·m				
L치수(기어 길이)	19.5mm							

기어비	1/40	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120
최대 허용토크	300mN·m						
L치수(기어 길이)	21.7mm						

기어비	1/125	1/150	1/180	1/200	1/270	1/300
최대 허용토크	600mN·m					
L치수(기어 길이)	23.8mm					