


PTM-12H8

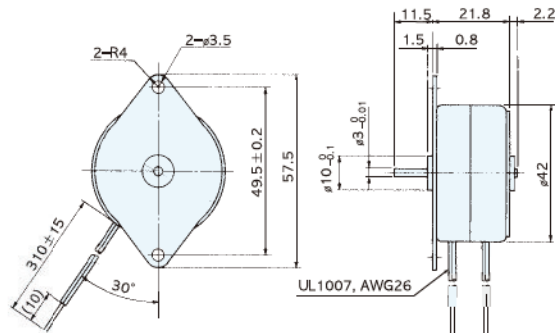

■ 사양

형명	단위	PTM-12H8
정격전압 (AC)	V	100
사용전압 범위	%	± 10
주파수	Hz	50/60
전류	mA	33/37
회전수	rpm	500/600
회전방향		양방향 (CW/CCW 가역)
토크	mN · m	18.5/17
온도 상승	K	70
사용온도 범위	°C	-10 ~ +50
절연내압	V	AC1000 1분간
질량	g	160
콘덴서	μF	0.47

■ 토크 특성

형식	PTM-12H8G			
회전수 (RPM)	정격 토크 (mN·m)		감속비	
	50 (Hz)	60 (Hz)	50 (Hz)	60 (Hz)
120	49	53	6/25	1/5
60	98	105	3/25	1/10
40	115	130	2/25	1/15
20	235	205	1/25	1/30
10	300*	300*	1/50	1/60
8	300*	300*	2/125	1/75
6	—	400*	—	1/100
4	400*	400*	1/125	1/150
2	400*	400*	1/250	1/300

*표시된 값은 상용 기어 강도로
규제한 값입니다. 상용 기어
강도 이상의 부하를 가하지
마십시오.

■ 기어 부착 외형도

PTM-12H8G

