


PTM-24H

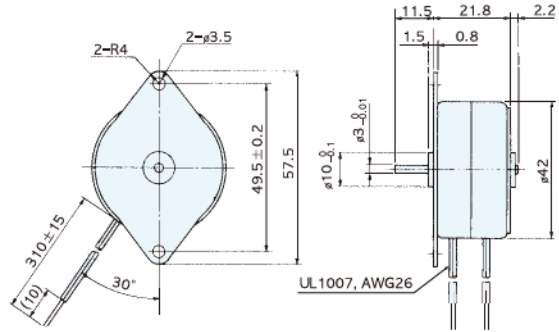

■ 사양

형명	단위	PTM-24H	
정격전압 (AC)	V	24	100
사용전압 범위	%	± 10	
주파수	Hz	50/60	
전류	mA	77/85	18/21
회전수	rpm	250/300	
회전방향		양방향 (CW/CCW 가역)	
토크	mN · m	22/21.5	
온도 상승	K	55	
사용온도 범위	°C	-10 ~ +50	
절연내입	V	AC500 1분간	AC1000 1분간
질량	g	160	
콘덴서	μF	5.6	0.27

■ 토크 특성

형식	PTM-24HG			
	정격 토크 (mN·m)		감속비	
회전수 (RPM)	50 [Hz]	60 [Hz]	50 [Hz]	60 [Hz]
60	58	68	6/25	1/5
30	115	135	3/25	1/10
20	140	165	2/25	1/15
10	250*	260	1/25	1/30
5	300*	300*	1/50	1/60
4	300*	300*	2/125	1/75
3	—	400*	—	1/100
2	400*	400*	1/125	1/150
1	400*	400*	1/250	1/300

*표시된 값은 상용 기어 강도로
규제한 값입니다. 상용 기어
강도 이상의 부하를 가하지
마십시오.

■ 기어 부착 외형도

PTM-24HG

