


PTM-24F

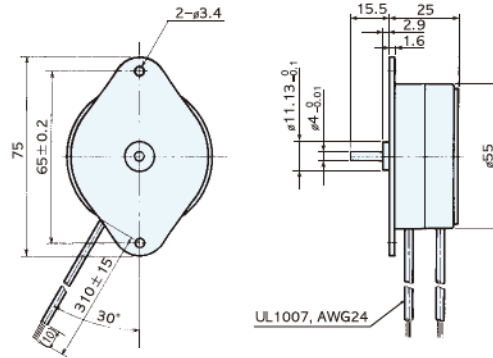

■ 사양

형명	단위	PTM-24F		
정격전압 (AC)	V	24	100	200
사용전압 범위	%	±10		
주파수	Hz	50/60		
전류	mA	150/160	35/45	30/25
회전수	rpm	250/300		
회전방향		양방향 (CW/CCW 가역)		
토크	mN·m	35/30		
온도 상승	K	55		
사용온도 범위	°C	-10~+50		
절연내압	V	AC500 1분간	AC1000 1분간	AC1500 1분간
질량	g	300		
콘덴서	μF	6.8	0.47	0.11

■ 토크 특성


형식	PTM-24FG			
	정격 토크 (mN·m)		감속비	
회전수 [RPM]	50 (Hz)	60 (Hz)	50 (Hz)	60 (Hz)
60	93	95	6/25	1/5
30	185	190	3/25	1/10
20	280	285	2/25	1/15
10	445	460	1/25	1/30
5	700*	700*	1/50	1/60
4	895	920	2/125	1/75
3	1000*	1000*	3/250	1/100
2	1000*	1000*	1/125	1/150
1	1000*	1000*	1/250	1/300

형식	PTM-24FG(BB)			
	정격 토크 (mN·m)		감속비	
회전수 [RPM]	50 (Hz)	60 (Hz)	50 (Hz)	60 (Hz)
60	—	96	—	1/5
30	—	190	—	1/10
20	280	285	2/25	1/15
10	445	460	1/25	1/30
5	895	920	1/50	1/60
4	—	970	—	1/75
3	1150	1200	3/250	1/100
2	1750	1800	1/125	1/150
1	—	—	—	—

*표시된 값은 상용 기어 강도로 규제한 값입니다. 상용 기어 강도 이상의 부하를 가하지 마십시오.

■ 기어 부착 외형도

PTM-24FG

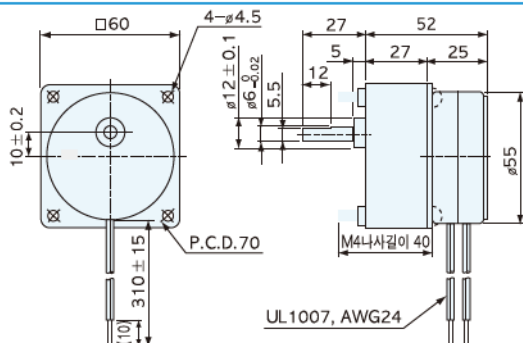

PTM-24FG(BB)

